

TIMBEREX®

Huile de finition pour le bois



La meilleure protection naturelle



La marque Timberex® est réputée dans plus de 40 pays dans le monde pour la qualité de ses produits et ses compétences dans le secteur des huiles de finition pour le bois, depuis 1927.

Table des matières

Huiles pour usage intérieur

TIMBEREX® Natural	P 06
TIMBEREX® Coloured	P 07
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	P 08
TIMBEREX® Hard Wax Oil	P 09
TIMBEREX® Wax-Oil	P 10

Huiles pour usage extérieur

TIMBEREX® Timberguard®	P 12
------------------------	------

Produits d'entretien

TIMBEREX® Satin Oil	P 14
TIMBEREX® Bio-C	P 16
TIMBEREX® Oil & Wax Remover	P 17

TIMBEREX® est certifiée ISO9001 et EN71 fabrique des huiles respectueuses de l'environnement et durables à partir de ressources renouvelables naturelles, dans le respect des dernières normes internationales. Timberex® est une marque du groupe Rust-Oleum Europe.

a **RUST-OLEUM®** brand

Nos équipes de techniciens et commerciaux expérimentés se feront un plaisir de vous renseigner sur l'utilisation de nos produits. N'hésitez pas à les contacter !

Pourquoi utiliser les huiles TIMBEREX® ?

Pourquoi utiliser les huiles TIMBEREX® ? L'huilage permet une finition à pénétration profonde, durable et économique pour tous les planchers et surfaces en bois. L'huilage est tout aussi adapté aux besoins des professionnels dans les zones commerciales fréquentées qu'à ceux des particuliers pour les situations du quotidien.

Les huiles à pénétration profonde durcissent rapidement, résistent à l'eau et à l'usure et protègent le bois de l'intérieur. Elles sont par conséquent d'une qualité supérieure aux revêtements de surface à film mince. Elles sont faciles à entretenir sans ponçage en appliquant simplement une huile de maintenance et en ponçant légèrement. Nous proposons une gamme complète d'huiles et de finitions industrielles destinées aux professionnels et aux bricoleurs, complétée par des produits de nettoyage et d'entretien.



Les huiles protègent le bois durablement et en profondeur contre les éclaboussures et écoulements accidentels, même après des dommages superficiels.

Qu'est-ce qui différencie TIMBEREX® des autres fabricants d'huiles pour le bois ?

1. Nos huiles ne contiennent ni eau ni charges. Le temps de séchage, la qualité de nos produits et leur pouvoir couvrant sont ainsi meilleurs.
2. Nos produits de haute qualité ne requièrent qu'un entretien minimum.
3. La teneur en COV de nos produits est très faible, voire nulle.
4. Nos produits conviennent au contact alimentaire et aux jouets (certification EN 71-3).

TIMBEREX® et l'environnement


Nous, fabricants, avons la responsabilité de protéger la santé et la sécurité des personnes qui utilisent nos produits et de préserver l'environnement. Chez TIMBEREX®, nous prenons ces responsabilités très au sérieux.

Toutes nos huiles sont fabriquées à partir de cires et huiles naturelles et renouvelables. L'impact sur l'environnement est ainsi réduit.

Nous maintenons également la teneur en COV de nos produits à un niveau très faible afin de réduire les émissions nocives.

Nos produits sont certifiés par plusieurs organismes d'essai indépendants, dont Eurofins (Grenelle), Byggarvedömningen (impact environnemental) et Bureau Veritas (contact alimentaire et jouets).

Résultat Loi Grenelle pour la plupart des huiles TIMBEREX®:



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) *



Caractéristiques des produits

		RENDMENT	DOMESTIQUE	USAGE INTENSIF	SÉCHAGE RAPIDE	COULEUR	SANS SOLVANTS	PAGE
INTÉRIEUR	TIMBEREX® NATURAL	5-7 m²/l	•		•			6
	TIMBEREX® COLOURED	6-10 m²/l	•	•	•	•		7
	TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS	12-15 m²/l	•	•	•			8
	TIMBEREX® HARD WAX OIL	15-20 m²/l	•	•	•			9
	TIMBEREX® WAX-OIL	15-20 m²/l	•	•	•		•	10
EXTÉRIEUR	TIMBERGUARD® NATURAL	6-10 m²/l	•	•				12
	TIMBERGUARD® COLOURED	6-10 m²/l	•	•		•		12
ENTRETIEN	TIMBEREX® SATIN OIL	15-20 m²/l	•	•				14
	TIMBEREX® BIO-C		•	•			•	16
	TIMBEREX® OIL&WAX REMOVER	7-10 m²/l	•	•	•			17

Signification des pictogrammes

Dans la présente brochure, vous rencontrerez les pictogrammes ci-dessous, qui signifient :



Convient pour les aliments et les jouets :

Le produit peut être utilisé dans le secteur alimentaire, comme sur les plans de travail et les sols des cuisines.



Anti-dérapant :

Le produit est testé pour ses propriétés antidérapantes.



Logo AQUA-WB :

Ce produit est en phase aqueuse et ne contient pas de COV. Aucun risque de combustion pour les outils d'application, comme les chiffons.

TIMBEREX®

Huile de finition pour bois



Intérieur



TIMBEREX® Natural

Une huile traditionnelle à usage domestique

Les planchers bois de milliers de foyers du monde entier ont été huilés avec TIMBEREX® Natural depuis 1927. C'est également un excellent produit pour le mobilier, les lambris, etc. TIMBEREX® Natural est conçu pour pénétrer profondément dans le bois.

- Fabriqué à partir d'huiles et de résines naturelles et à séchage rapide.
- Les surfaces traitées et polies offrent un aspect lustré et une finition satinée facile à nettoyer.
- La surface devient lisse et simple d'entretien tout en mettant en valeur la couleur et le grain du bois.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
5 à 7 m² par litre

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau ou brosse

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Entretien
TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Coloured

Huile pigmentée en 8 teintes différentes pour décorer et protéger

Il s'agit de la version pigmentée de TIMBEREX® Natural. Huit teintes attrayantes nourrissant et rehaussant chacune le bois.

- Les surfaces traitées et polies bénéficient d'une finition très résistante à l'usure et à l'eau.
- Les teintes peuvent être mélangées pour un large éventail d'effets.
- Fabriqué à partir d'huiles et de résines naturelles et à séchage rapide.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
6 à 10 m² par litre

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau ou brosse

Tampons en nylon
Rouge (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Entretien
TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

Huile pour parquet résistante à usage commercial et industriel

L'huile TIMBEREX® Heavy-Duty UV PLUS est une version améliorée de l'huile pour bois TIMBEREX® Heavy-Duty UV ; sa protection, son odeur, sa résistance à l'eau et aux UV ont été perfectionnées et son durcissement est plus rapide. Heavy-Duty UV PLUS utilise des huiles naturelles qui sèchent vite et des résines qui pénètrent en profondeur dans le bois.

- Imperméabilise et protège le bois de l'intérieur.
- Destinée aux lieux très fréquentés tels que les aéroports, les musées, les centres de conférence et autres.
- Sa protection anti-UV empêche la décoloration.
- Protège le bois contre les liquides et les taches.
- Protège sans dénaturer la beauté du bois.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
12-15 m² par litre

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau ou brosse

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Entretien
TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Hard Wax Oil

Une protection durable à séchage rapide pour toutes les surfaces en bois

Cette huile est proposée en finition SATINÉ et MATE et peut être utilisée sur les planchers, les surfaces de plans de travail et le mobilier. Le produit est facile à appliquer sans nécessiter d'outils spéciaux, sèche et est prêt à l'emploi en quelques heures. TIMBEREX® Hard-Wax Oil peut également être utilisé pour l'entretien, la réparation et la rénovation.

- Très résistant, pour les zones moyennement à très fréquentées.
- Résistant aux éclaboussures de liquide.
- Séchage rapide.
- Rendement élevé par litre.
- Application facile sans outils spéciaux.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
15-20 m² par litre (primaire),
> 50 m² par litre (entretien)

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau ou brosse

Tampons en nylon
Blanc (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Entretien
TIMBEREX® Hard Wax Oil



TIMBEREX® Wax-Oil

Préserve les couleurs et le grain et permet le vieillissement naturel du bois dans des teintes riches et changeantes.

- Convient à tous les types de bois courants destinés à un usage commercial et privé.
- Durcissement rapide : application, ponçage humide et à sec le jour même.
- Rendement élevé couvrant par litre.
- Après durcissement donne un fini satiné profond
- Application facile sans outils spéciaux.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
15-20 m² par litre (primaire),
> 50 m² par litre (entretien)

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc


Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Entretien
TIMBEREX® Wax-Oil



Extérieur

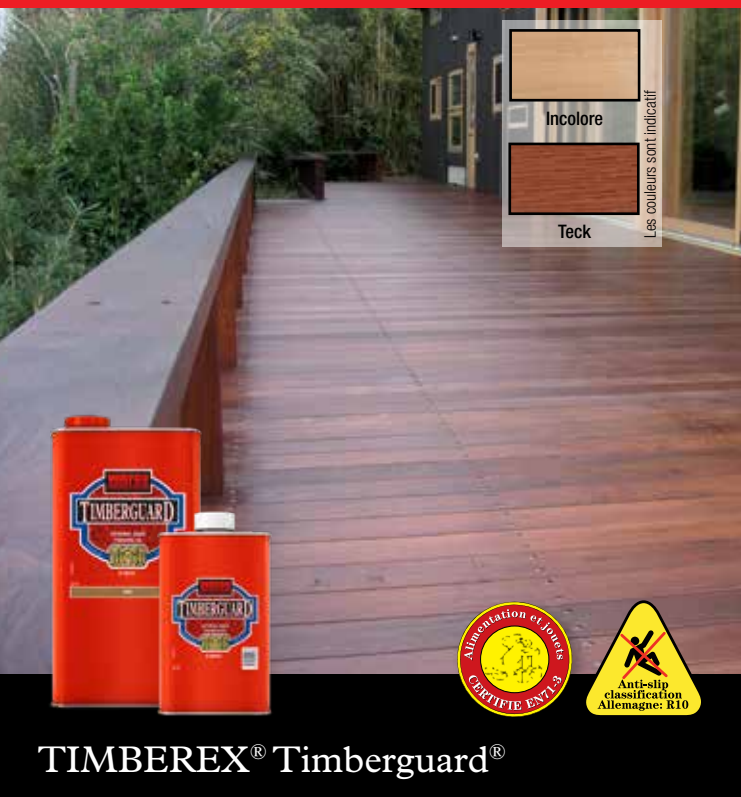

TIMBEREX® Timberguard®

Une huile protectrice naturelle pour usage extérieur

TIMBERGUARD® est conçu pour le traitement et la protection du mobilier, des portes, des ponts, des fenêtres extérieurs en bois, etc. Timberguard est proposé en Incolore, Teck et Bangkirai.

- Pour toutes les essences de bois.
- Contient des filtres UV pour protéger le bois du vieillissement.
- Huile naturelle à pénétration profonde
- Facile à appliquer au rouleau, brosse ou chiffon.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
6 à 10 m² par litre

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau ou brosse

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Entretien
TIMBERGUARD®

TIMBEREX®

Huile de finition pour le bois



Entretien



TIMBEREX® Satin Oil

Huile d'entretien pour les surfaces huilées

TIMBEREX® Satin Oil est utilisé pour l'entretien régulier des sols en bois traités avec des huiles siccatives naturelles.

- Entretien efficace, simple et rapide.
- Surface sèche après 3 à 6 heures.
- Re-ponçage généralement inutile.
- Disponible en naturel ou blanc.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
15 à 20 m² par litre

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc ou rouleau

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Huile d'entretien pour
TIMBEREX® Natural/Coloured
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus



TIMBEREX® Bio-C

Nettoyant neutre à pH 7 pour surfaces huilées

TIMBEREX® Bio-C est un produit de nettoyage doux spécialement formulé pour être utilisé sur des planchers en bois huilés.

- Neutre (pH 7).
- Sans mousse.
- Faible viscosité, se dissout facilement dans l'eau froide.
- Biodégradable et non dangereux.
- Sans parfum et sans colorants.
- Sans solvant.

Conditionnement
1 et 5 litres

Nettoyage léger
Mélanger 100 ml de Bio-C avec 5 litres d'eau.

Nettoyage approfondi
Mélanger 250 ml de Bio-C avec 5 litres d'eau.



Méthodes d'application

Vous trouverez ci-dessous un guide de base général pour la préparation et l'application. Reportez-vous aux instructions complètes sur les fiches techniques des produits et sur les emballages.

Ponçage

Ponçage initial : utilisez un papier abrasif de grain 40-60. Poncez les arêtes au moyen d'une ponceuse de chant en utilisant une seule grosseur de grain. Si le sol est ancien et/ou irrégulier, ou bien traité par une peinture, un vernis ou une laque durcie à l'acide, une rugosité supérieure à 40 peut être nécessaire pour le ponçage initial.

Ponçage intermédiaire : utilisez un papier abrasif d'un grain supérieur de 20 à celui de l'étape initiale.

Ponçage final : utilisez un papier abrasif de grain 100-120. Passez soigneusement l'aspirateur sur le sol. Essuyez l'ensemble de la surface à l'aide d'un chiffon humide bien essoré et laissez sécher.



Essai


Faites un essai sur une petite surface peu visible si possible (en particulier sur le merbau, les bois exotiques riches en huile et les parquets pré-huilés par le fabricant) et laissez durcir pour vérifier que le résultat souhaité est obtenu.

Application

Appliquez l'huile Timberex régulièrement sur le bois nu et poncé à l'aide d'un tampon à peinture, d'un rouleau ou d'une raclette en caoutchouc, selon l'huile utilisée. Il est important que la surface ne soit pas inondée d'huile. Appliquez à nouveau selon les besoins (2 à 4 fois) à intervalles de 15 à 45 mn. La surface doit être imbibée d'huile Timberex pendant toute la durée de l'application afin d'assurer une imprégnation complète des fibres. Laissez la dernière application pénétrer pendant 30 à 45 minutes maximum, puis passez une lustreuse (à 150 t/mn) avec un tampon en nylon de type marron ou bleu (3M ou équivalent). Ne laissez pas la surface durcir et devenir collante. Après l'application, il est important de retirer à l'aide de chiffons en coton toute l'huile en excès non absorbée. Consultez les informations relatives aux déchets (ci-dessous).



Au bout de 1 à 18 heures (selon le produit), polir à sec la surface à l'aide d'un tampon en nylon rouge (3M ou équivalent) afin d'obtenir un lustre satiné léger. Pour obtenir un lustre plus brillant, polissez à nouveau à l'aide d'un chiffon doux et sec. Les zones qui paraissent mates peuvent être polies à nouveau en ajoutant une petite quantité de produit au centre du chiffon de polissage. Il peut être nécessaire de polir à nouveau à sec. La surface sera en principe suffisamment sèche pour marcher dessus au bout de 24 heures et sera résistante à l'eau au bout de 5 à 10 jours environ. Si nécessaire, la surface peut être recouverte de papier de protection perméable 48 heures après le dernier polissage à sec.



Entretien des sols traités avec Timberex

Un nettoyage/entretien périodique du sol est essentiel. Les instructions suivantes sont les mêmes pour une utilisation commerciale intensive ou domestique.



La seule différence est la fréquence.

- Balayez ou aspirez la surface régulièrement.
- Essuyez les liquides renversés à l'aide d'un chiffon bien essoré imprégné d'un nettoyant neutre, par exemple Timberex Bio-C.
- Nettoyez le sol à l'aide d'un chiffon imprégné de Timberex Bio-C dilué ou équivalent. Ne mouillez pas trop le sol. Les surfaces nettoyées doivent sécher en quelques minutes seulement.
- Quantité de nettoyant : nettoyage léger, 100 ml de Bio-C pour 5 litres d'eau ; nettoyage intensif, 250 ml pour 5 litres d'eau.
- Lustrez le sol à sec au moyen d'une lustreuse (300 t/mn) avec un tampon de type rouge 3M ou équivalent (usage commercial). L'utilisation de paillasons d'intérieur et d'extérieur de grande qualité au niveau des entrées permet de limiter considérablement la poussière et simplifie le nettoyage du sol.

Consultez nos vidéos d'application en ligne:

 [YouTube /timberexoil](https://www.youtube.com/timberexoil)

IMPORTANT :

Comme toutes les huiles siccatives naturelles, dans certaines conditions, les applicateurs, chiffons, etc. imprégnés par les produits peuvent s'enflammer spontanément. Afin d'éviter tout risque de combustion spontanée, les applicateurs, chiffons, etc. doivent être placés immédiatement dans un récipient rempli d'eau et entreposés hors du bâtiment. La mise au rebut des contenus doit être effectuée conformément aux réglementations locales.

www.timberex.com

a **RUST-OLEUM**® brand

RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgique

T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201

info@rust-oleum.eu - www.rust-oleum.eu



Votre Distributeur