


TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

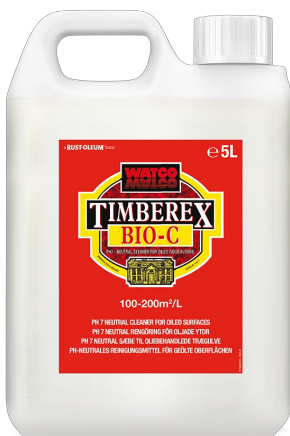

TIMBEREX® BIO-C

pH 7 neutraali puhdistus puupinnoille ennen huoltoa

- Neutraali (pH7)
- Ei vaahtoa
- Alhainen viskositeetti, liukenee helposti kylmään veteen.
- Biologisesti hajotettava ja vaaraton
- Ei sisällä hajusteita eikä väriaineita

TIMBEREX® BIO-C

DESCRIPTION

Timberex Bio-C on pH7 neutraali puhdistusaine öljytyjen puupintojen puhdistukseen ennen huoltoa. Hajusteeton, biologisesti hajoava, liukenee helposti kylmään veteen eikä tahraa/vaahdota.

RECOMMENDED_USE

Puhdistusaine käytettäväksi öljytyihin puulattioihin ja muihin puu- ja kivipintoihin sisällä ja ulkona.

GROUP_COVERAGE_10_THEORETICAL

Kevyt puhdistus: Sekoita 100 ml BIO-C:tä 5 litraan vettä. 1 litra Bio-C:tä voidaan käyttää 50 litraan seosta noin 200 m²:n kevyttä puhdistusta varten.

Raskas puhdistus: Sekoita 250 ml BIO-C:tä 5 litraan vettä. 1 litra Bio-C:tä voidaan käyttää 20 litraan seosta noin 80 m²:n raskaaseen puhdistukseen.

SURFACE_PREPARATION

TYÖKALUT

- Moppi / nukkaantumattomat puuvillaliinat
- Punainen tai ruskea hankaustyyny + pidike
- Hankauskone/duo 150-300 kierrosta
- Punainen tai ruskea levy
- Muovi- tai kumikäsiineet
- Muoviämpäri

VALMISTELUT

Imuroi, lakaise tai moppaa lattiat kuivamopilla.

INSTRUCTIONS_FOR_USE

KEVYT PUHDISTUS HUOLTOA VARTEN

1. Levitä kevyt puhdistusseosta säästeliäästi hyvin pyyhityllä mopilla/liinalla (kuivuu 1-2 minuutissa).

2. Anna kuivua.

RASKAAMPI PUHDISTUS HUOLTOA VARTEN

1. Levitä raskaan puhdistuksen seosta mopilla/liinalla tai koneella.

2. Käsittele pinta käsin punaisella/ruskealla hankaustyynyllä pidikkeessä (punainen voimakkaalle likaantumiselle, ruskea erittäin voimakkaalle likaantumiselle) tai 150 V:n koneella ja punaisella/ruskealla kiekolla.

3. Pyyhi Bio-C-seos pois välittömästi käsittelyn jälkeen. Käytä moppia/liinaa, joka on kostutettu hieman vedellä.

4. Anna pinnan kuivua kokonaan ennen jatkokäsittelyä.

REMARKS

Timberex Bio-C on sekoitettava oikein. Testaa aina ensin pieni alue. Liian suuri määrä vettä voi vahingoittaa puulattiaa. Ole varovainen liian suuren vesimäärän kanssa erityisesti lamellilattioilla.

SHELF_LIFE

Vähintään 3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa pakkauksessa säilytetynä kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja 5-35 °C:n lämpötilassa.

last_updated: 11/05/2026

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer:

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu