


# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

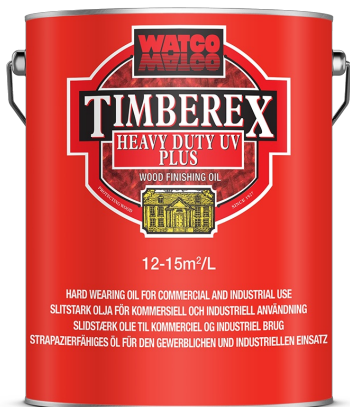

## TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

### Hard wearing oil for commercial and industrial use

- Timberex Heavy Duty UV Plus -materiaalilla on parannettu vedenkestävyys ja parannettu UV-suojaus, joka suojaa puuta auringon voimakkailta UV-säteiltä ja viivästyttää puun luonnollista tummumista.
- Öljy korostaa puun väriä, tuo esiin sen luonnollisen ulkonäön ja kaunista pintaa on helppo ylläpitää.

# TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

## DESCRIPTION

Timberex Heavy Duty UV Plus on luonnon ekstrahartsivahvisteinen öljy, jolla on korkea kiilto. Se tunkeutuu syväälle puuhun, täyttää huokokset ja antaa kestävän lujuuden sisältäpäin. Ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jossa on vähemmän hajua, joka on nopea työstää ja erittäin paksu.

## RECOMMENDED\_USE

Öljy on kehitetty erityisesti kovaa kulutusta ja vilkasta liikennettä vaativille pinnoille, ja se sopii erinomaisesti julkisiin tiloihin, kuten lentokentille, urheiluhalleihin, museoihin, taidegallerioihin, konferenssikeskuksiin, toimistoihin jne., mutta se sopii myös kotiympäristöihin, kuten keittiöihin ja eteisiin.

## DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group\_dry\_30\_recoat: 60 minuuttia ennen lopullista kiillotusta. Anna pinnan levätä 12-24 tuntia ennen käyttöä.  
group\_dry\_40\_full\_cure: 7 päivää

## GROUP\_COVERAGE\_10\_THEORETICAL

12-15m<sup>2</sup>/L

## GROUP\_COVERAGE\_20\_PRACTICAL

Edellä mainittu öljynkulutus on suositus, ja se voi vaihdella puun tyyppiin ja iän mukaan. Erittäin imukykyiset puulajit, kuten. Pyökki, kirsikka ja kuutiolattiat poikkeavat suositellusta määrästä. Tee AINA koekäsittely pienelle koelueelle varmistaaksesi, että haluttu tulos ja käyttömäärä voidaan saavuttaa.

## SURFACE\_PREPARATION

Lattia on AINA oltava vastahiottu (pehmeäpuu 100 ja lehtipuu 120) ja pölyttömäksi hiottu. Älä käytä hiomaverkkoa. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Jos olet edellä, älä työstä suurempia pintoja kuin 20 m<sup>2</sup> kerrallaan. ÄLÄ KOSKAAN työskentele voimakkaassa auringonvalossa tai kovassa ilmanvaihdossa. Muista, että korkea lämpötila lyhentää kuivumisaikaa ja matala lämpötila/korkea ilmankosteus pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Suositeltava lattian lämpötila on 20°C ja Rf 30-60%. Huomaa, että lipeäkäsittely voi vaikuttaa öljyn kuivumisaikaan.

## INSTRUCTIONS\_FOR\_USE

1. levitä ensimmäinen ohut öljykerros kumilapiolla, telalla tai lastalla.
  2. levitä seuraava kerros noin 20-30 minuutin kuluttua (hyvin imukykyinen puu 15-20 minuuttia). Lattia EI saa kuivua täysin levityskertojen välillä.
  3. toista vaihe 2. noin 1-2 kertaa (erittäin imukykyinen puu voi vaatia useampia levityskertoja), kunnes puu ei enää ime, eli täysi kyllästys.
  4. Viimeisen levityksen jälkeen anna pinnan olla kostea 30 minuuttia ja työstä öljy (150 kierrosta) ruskealla kiekolla (esikäsittelyyn pigmenttilieluilla käytetään punaista kiekkoa). Sama tehdään ruskealla/punaisella hankaustyynyllä reunoissa/kulmissa ja pienemmillä pinnoilla.
  5. Välittömästi käsittelyn jälkeen poistetaan kaikki jäljelle jäänyt ylimääräinen lika koneella ja levyyn/puhdistuslohkon alle asetetulla nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi huolellisesti käsin reunojen, kulmien ja listojen ympäriltä, ÄLÄ KOSKAAN jätä ylimääräistä öljyä lattialle.
  6. Anna kuivua 60 minuuttia.
  7. Kiillota koneella 300 kierrosta punaisella kiekolla (suuremmat alueet) tai punaisella hankauslohkolla + pidikkeellä (pienemmät alueet). Kiillota AINA kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
  8. Jos pinta vaikuttaa kuivalta, suorita kevyt huolto Timberex-huoltovaahdolla (katso erilliset ohjeet).
  9. Anna lattian levätä 12-24 tuntia (pintaa ei saa peittää tänä aikana).
  10. Älä aseta mattoja, älä käytä vettä lattialla ensimmäisten 14 päivän aikana.
- HUOM! RÄTIT ON AINA LAITETTAVA VESIÄMPÄRIIN HETI KÄYTÖN JÄLKEEN (TSESYTTYMISVAARAN VUOKSI). VÄHINTÄÄN 24 TUNNIN KULUTTUA NE VOIDAAN HÄVITTÄÄ.**

## CLEANUP\_PAINT

Mieto liuotin, esim. valkopetrolioöljy

## REMARKS

TYÖKALUT: Welin-kumiharava, -tela tai -lastauslasta, hankauskone/duo 150-300 kierrosta, ruskea ja punainen kiekko, ruskea/punainen tikkurauta + pidike reunojen/kulmien työstöä varten, nukkaantumattomat puuvillarätit, muovi- tai kumihanskat, muovikämpäri. Pienempien pintojen manuaaliseen käsittelyyn ei tarvita konetta ja kiekkoja.

PUHDISTUS Käytä Old Fashioned Wood Soap -saippuaa kevyesti likaantuneille pinnoille ja Timberex Bio-C -saippuaa voimakkaasti likaantuneille pinnoille.

KUNNOSSAPITO Parhaiden pitkäikäisten tulosten saavuttamiseksi ensimmäinen kunnossapito suoritetaan 6-8 kuukauden kuluessa pohjamaalauksesta ja sen jälkeen tarpeen mukaan (yksityisessä ympäristössä). Julkisissa ympäristöissä ensimmäinen kunnossapito suoritetaan ensimmäisten 3-4 kuukauden kuluessa ja vakiona 2-3 kertaa ensimmäisten 2 vuoden aikana. Sen jälkeen tarpeen mukaan. Huolto suoritetaan Satin Oil -öjyllä. Katso erillinen ohje.

last\_updated: 11/05/2026

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer:

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

## SAFETY DATA

group\_voc\_20\_readymix:  
safety\_remark\_PDS:

691 g/L

Kaikissa tuoteselosteissa on yleisiä turvallisuustietoja. Käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät osoitteesta [www.timberex.com](http://www.timberex.com). Kaikki elintarvikkeet on poistettava alueelta levityksen ja kovettumisen ajaksi. Kaikki levittimet, rätit jne., jotka ovat imeneet tuotetta, on laitettava vesiämpäriin ja sijoitettava ulos itsesyttymisvaaran välttämiseksi. Sisältöä on käsiteltävä paikallisten määräysten mukaisesti. Täyttää VOC 2010 -vaatimukset.

## SHELF LIFE

Vähintään 5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa pakkauksissa kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, 5-35 °C:n lämpötilassa ja suojattuna suoralta auringonvalolta.

last\_updated: 11/05/2026

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer:

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu