


TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

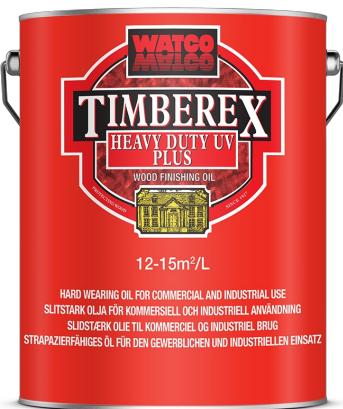

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

Huile pour parquet résistante à usage commercial/industriel

- Imperméabilise et protège le bois de l'intérieur
- Destinée aux lieux très fréquentés tels que les aéroports, les musées, les centres de conférence et autres
- Sa protection anti-UV empêche la décoloration
- Protège le bois contre les liquides et les taches
- Protège sans dénaturer la beauté du bois

WWW.TIMBEREX.COM

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

DESCRIPTION

TIMBEREX® Heavy Duty UV PLUS utilise des huiles naturelles qui sèchent vite et des résines qui pénètrent en profondeur dans le bois. L'huile TIMBEREX® Heavy Duty UV PLUS a un pouvoir couvrant élevé, une odeur agréable, une très bonne résistance à l'eau et aux UV et un séchage rapide. Certification EN 71-3 (Convient pour les jouets).

UTILISATION RECOMMANDÉE

Destinée aux lieux très fréquentés tels que les aéroports, les musées, les centres de conférence et autres

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Récouvrable: 20 - 30 minutes
Dur à cœur: 7 jours

CONSOMMATION THÉORIQUE

12 - 15 m² par litre

CONSOMMATION PRATIQUE

Selon densité du bois.

PRÉPARATION DE SURFACE

Enfoncer les têtes de clous, remplir tous les petits trous et les imperfections à l'aide d'enduit de rebouchage pour bois (bois plastique) de la couleur qui convient et laisser durcir. Le bois ne doit pas comporter de fentes trop importantes par lesquelles le produit risque de s'infiltrer et d'affecter l'adhérence d'une éventuelle couche adhésive ou des pièces situées en dessous. Les sols doivent être exempts de toute barrière empêchant la pénétration. Poncez au moins deux fois en commençant avec du papier de verre à gros grain, puis utilisez du papier de verre de grain 120 maximum pour le ponçage préparatoire final. Nettoyez la surface en passant l'aspirateur et l'ensemble du sol avec un chiffon humide, puis laissez sécher.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Il est conseillé d'effectuer au préalable un test du produit sur une petite surface.

- Appliquez la première couche d'huile Timberex® Heavy Duty UV Plus à l'aide d'une brosse, d'un tampon ou d'un rouleau. Les éclaboussures accidentelles sur les surfaces environnantes doivent être enlevées immédiatement.
- Appliquez une seconde couche entre 20 et 30 minutes plus tard. Appliquez des couches jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus d'huile. L'huile ne doit pas sécher entre les couches.
- 20 à 30 minutes après la dernière application, faites bien briller la surface mouillée avec un tampon classique et un tampon en nylon de calibre moyen à environ 150 tr/mn. Cette procédure peut également être effectuée manuellement.
- Enlevez immédiatement TOUT l'huile Timberex® Heavy Duty UV Plus non absorbé avec des chiffons. À ce stade, la finition obtenue est mate. Mettez tous les chiffons et autres tissus imprégnés d'huile dans un seau rempli d'eau. Reportez-vous à la partie « SÉCURITÉ » pour plus d'informations.
- Lorsque la surface a séché, après environ 5 à 9 heures, il est important de bien faire briller avec un tampon en nylon de calibre moyen pour fermer la surface, donner un effet satiné et enlever tout excédent.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUEURS

Solvant doux, white spirit, etc.

REMARQUES

MATÉRIEL: Ponceuse à cylindre, papier de verre jusqu'au grain 120 pour le ponçage final, polisseuse (150 à 300 t/mn), spalter ou tampon, tampons de polissage en nylon de type marron et rouge (3M), chiffons absorbants et seau rempli d'eau.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE: Les sols ayant été huilés pour la première fois doivent être traités avec les produits d'entretien Timberex® Satin Oil après 6-12 mois et ensuite une fois par an ou lorsque cela est nécessaire. Évitez les savons alcalins. Utilisez le nettoyant Timberex® Bio-C pour un nettoyage régulier.

SÉCHAGE: Normalement, la surface sera suffisamment sèche pour être praticable après 24 heures. Aspirez à sec uniquement pendant les 7 premiers jours et enlevez immédiatement les liquides renversés. La résistance à l'eau de la surface va progressivement augmenter. Toute légère pellicule d'eau peut être facilement enlevée à l'aide d'un tampon en nylon souple utilisé conjointement avec les produits d'entretien et les nettoyants Timberex®.

Date d'émission: 23/10/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont vérifiables et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenu pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zellem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

DONNÉES DE SÉCURITÉ

COV prêt à l'emploi: 691 g/L

Remarques pour la sécurité: Le port de vêtements de protection, notamment d'un masque anti-poussière, est nécessaire lors du ponçage des parquets. Toutes les étiquettes des produits contiennent des consignes générales de sécurité. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur www.timberex.com. Les produits alimentaires doivent être enlevés de la surface lors de l'application du produit et de la phase de séchage. Les applicateurs, chiffons et autres éléments imprégnés du produit doivent être mis dans un seau d'eau et placés hors du bâtiment afin d'éviter toute éventuelle combustion spontanée. Il convient de se débarrasser du contenu conformément à la réglementation locale.

DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 23/10/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenu pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu