


TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

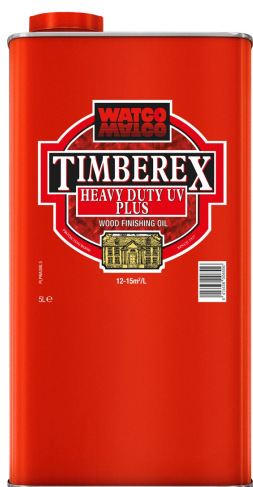

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

Extra hartsförstärkt olja för ytor med hårt slitage

- Timberex Heavy Duty UV Plus har förbättrad vattenresistens och ett förbättrat UV-skydd som gör att träet skyddas mot solens starka UV-strålar och fördröjer den naturliga mörkningen
- Oljan förhöjer träets färg, framhäver dess naturliga utseende och den vackra ytan är lätt att underhålla

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

BESKRIVNING

Timberex Heavy Duty UV Plus är en naturlig extra hartsförstärkt olja med hög lyster som tränger djupt ner i träet, fyller upp porerna, och ger en varaktig styrka inifrån. En uppdaterad proffsvariant av klassikern Timberex Heavy Duty UV som doftar mindre, är snabb att arbeta med och extra dryg.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Oljan är speciellt framtagen för ytor med hårt slitage/hög trafik och idealisk för offentliga utrymmen som flygplatser, sporthallar, museum, konstgallerier, konferenscenter, kontor etc. men passar även bra i hemmiljö i exempelvis kök och hall.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Övermålningsbar: 20 - 30 minuter
Fullt härdad: 7 dagarna

TEORETISK FÖRBRUKNING

12-15m²/L

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång.

YTFÖRBEREDELSE

Golven bör vara fria från alla hinder som förhindrar att oljan tränger in. Sanda minst två gånger, först med grovt sandpapper och använd sandpapper med grovlek 120 för den sista förberedande slipningen. Dammsug och våttorka hela golvet och låt det torka.

BRUKSANVISNING

Börja med att testa på ett litet område.

- Lägg på det första lagret med Timberex®-olja med en borste, dyna eller rulle. Spill eller stänk på kringliggande ytor måste torkas bort omedelbart.
- Lägg på ett andra lager efter 20–30 minuter. Fortsätt att lägga på nya lager tills träet inte suger upp mer olja. Oljan får inte torka mellan attlagren läggs på.
- Efter ytterligare 20–30 minuter, polera noggrant det fuktiga golvet med en polermaskin och en medelgrov nylondyna med ett varvtal på cirka 150 rpm. Detta kan även göras manuellt.
- Torka bort ALL Timberex®-oljasom inte sugits upp med trasor, vilket vid detta steg bör ge en matt finish. Lägg alla oljeindränkta trasor etc. i en hink med vatten. Se "SÄKERHET" för mer information.
- När ytan har torkat efter 5–9 timmar är det viktigt att noggrant polera det med en medelgrov nylondyna nära ytan, vilket ger en satängliknande glans och bör få bort all mindre "bleedback".

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Mild solvent, white spirit etc.

ANMÄRKNINGAR

REDSKAP: Welin gummiraka, roller eller spackel, Skurmaskin/Duo 150-300varv, Brun och röd rondell, Brun/röd doodlebug + hållare för bearbetning av kanter/hörn, Luddfria bomullstrasor, Plast- eller gummihandskar, Plasthink. För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING: Golv som har oljats för första gången måste behandlas med Timberex® Satin olje underhållsprodukter efter 6–12 månader och därefter en gångom året eller vid behov. Undvik basisk såpa. Använd Timberex® Bio-C Cleaner för regelbunden rengöring.

HÄRDA: Ytan är som regel torr nog att gå på efter 24 timmar. Torrdammsug endast under de första 7 dagarna och torka upp alla spillda vätskor omedelbart. Ytans vattenbeständighet kommer gradvis att öka. Alla tidiga vattenfläckar kan enkelt poleras bort med en mjuk nylondyna och Timberex® underhållsprodukter och rengöringsmedel.

HÅLLBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 19/04/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu