


# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

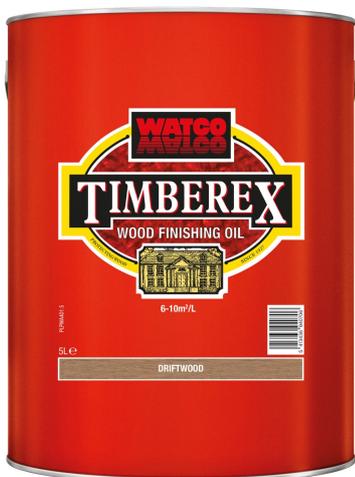

## TIMBEREX® COLOURED

# Pigmentiertes Öl zur Dekoration und zum Schutz

- Die getrocknete und polierte Oberfläche hat ein hochverschleißfestes und wasserfestes Finish
- Für ein breites Spektrum von Effekten können die Farben gemischt werden
- Hergestellt aus natürlichen, schnell trocknenden Ölen und Harzen

# TIMBEREX® COLOURED

## BESCHREIBUNG

Pigmentierte Version von TIMBEREX® Natural. Es sind acht attraktive Farben verfügbar, von denen jede das Holz bereichert und verbessert. EN 71-3-zertifiziert (Spielzeugsicher).

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Timberex Coloured färbt, füllt und reichert die Poren des Holzes, wobei das Holz bei der Aushärtung von innen versiegelt und geschützt wird. Timberex Coloured lagert die feinst gemahlene Farbpigmente mit dem Öl in der Holzpore ein und ist dadurch sehr abriebfest. Die geölte Holzfläche laden sich nicht elektrostatisch auf, ist sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen.

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Überstreichbar: 20 - 45 Minuten  
Durchgehärtet: 7 Tage

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6 - 10 m<sup>2</sup> pro Liter

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die Ergiebigkeit ist von Holzart und des Faserverlaufes abhängig.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fußböden sollten keine Barrieren gegen die Einwirkung des Öls haben. Mindestens zweimal mit rauem Schleifpapier abschmiegeln und Schleifpapier mit der Körnung 120 für den vorbereitenden Endschliff verwenden. Wenn das Coloured Oil verwendet wird, sollte der Endschliff mit Schleifpapier der Körnung 100 vorgenommen werden. Säubern Sie die Oberfläche, indem Sie diese absaugen und wischen Sie den gesamten Boden feucht. Warten Sie anschließend, bis dieser getrocknet ist.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Es ist ratsam, das Produkt zunächst auf einer kleinen Fläche zu testen.

1. Tragen Sie die erste Schicht TIMBEREX® Oil mithilfe einer Bürste, eines Tupfers oder eines Rollers auf. Unabsichtliche Spritzer auf die umliegenden Oberflächen müssen umgehend entfernt werden.
2. Tragen Sie die zweite Schicht nach 20-45 Minuten auf. Tragen Sie weitere Schichten auf, bis das Holz kein Öl mehr aufnimmt. Die einzelnen Ölschichten dürfen vor dem Auftragen der nächsten Schichten nicht getrocknet sein.
3. Polieren Sie die feuchte Oberfläche nach weiteren 20-45 Minuten gründlich, indem Sie eine Poliermaschine und ein Nylonkissen mittlerer Körnung bei 150 U/m verwenden. Dies kann auch manuell durchgeführt werden.
4. Entfernen Sie das GESAMTE, nicht absorbierte TIMBEREX® Oil unmittelbar mit einem Tuch, sodass in diesem Stadium eine matte Politur entsteht. Legen Sie alle in Öl getränkten Tücher etc. in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Weitere Informationen sind unter dem Punkt 'SICHERHEIT' verfügbar.
5. Nach dem Trocknen der Oberfläche nach 6-10 Stunden ist es wichtig, diese gründlich mit einem Nylonkissen mittlerer Körnung zu polieren, um somit das Schließen der Oberfläche und seidigen Glanz zu erreichen und jeglichen geringen Rücklauf zu entfernen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Milde Lösungsmittel, Terpentin etc.

## BEMERKUNGEN

**PFLEGE UND REINIGUNG:** Fußböden, die zum ersten Mal geölt werden, sollten mit TIMBEREX® Satin-Oil-Pflegeprodukten nach 6-12 Monaten behandelt werden und anschließend einmal jährlich bzw. bei Bedarf. Vermeiden Sie Alkaliseifen. Verwenden Sie TIMBEREX® Bio-C Cleaner für die regelmäßige Reinigung.

**NACHBEHANDLUNG:** Die Oberfläche ist normalerweise nach 24 Stunden für die Begehung ausreichend trocken. Trockensaugen nur während der ersten 7 Tage und verschüttete Flüssigkeiten umgehend entfernen. Die Oberfläche wird zunehmend wasserabstoßend. Sollten zunächst Wasserränder entstehen, können diese einfach durch ein Nylonkissen zusammen mit TIMBEREX®-Pflegeprodukten und -Reinigungsmitteln entfernt werden.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt Fertigmischung: > 275 g/l (medium walnut, dark walnut, early american, driftwood, white) - Not available (extra white, black walnut)

Bemerkungen für Sicherheit: Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Alle Etiketten enthalten allgemeine Sicherheitsinformationen. Die Datenblätter zur Material Sicherheit sind unter [www.timberex.com](http://www.timberex.com) abrufbar. Lebensmittel müssen während des Auftragens und der Nachbehandlung aus dem unmittelbaren Umfeld entfernt werden. Auftragsgeräte, Tücher etc., die mit dem Produkt in Berührung gekommen sind, sollten in einen Eimer mit Wasser gelegt und außerhalb des Gebäudes gestellt werden, um das Risiko der spontanen Selbstentzündung zu vermeiden. Die Inhalte müssen gemäß den lokalen Vorschriften entfernt werden.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 - 35°C.

Ausgabedatum: 31/03/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)